

標準仕様

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-H

国土交通大臣認定 防火設備

TOSTEM



アルミの良さと樹脂の良さを融合した

高性能ハイブリッド窓<防火>

防火戸FG-H



シャッター付引違い窓



手動タイプ

安心&手間いらずの自動施錠

幅木の把手を持ってシャッターを降ろすだけで自動施錠。手間もかからず、鍵をかけたままの心配もありません。



高いところもラクラク開閉操作

操作ひもを標準装備しているため、高い位置にあるシャッターを簡単に降ろせます。また、操作ひもにはマグネットが付いているので、スラットを全閉しているときはそのままスラットに装着しておくことができます。

窓の左右どちらからも操作できる解錠レバー

幅木部分の解錠レバーを横方向に伸ばしているため、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。



OPTION

電動タイプ

本体に同梱されているリモコンで簡単に開閉することができます。

障害物感知機能

スラットが降下中に障害物に当たると停止・反転し、はさまれ事故を防止します。



単機能リモコン

1台のシャッターをお部屋のどこからでもスイッチひとつで開閉操作が可能。シンプルなボタン配置で、直感的に操作することができます。



万一の停電時にも、手で開閉

停電時には操作ハンドルを引くことで、手でスラットを開閉できます。さらにもう一度操作ハンドルを引くことで電動で動く状態に戻ります。

上げ下げ窓FS




縦面格子付上げ下げ窓FS



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。


フレームをスリム化し
ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通にくいガラス面を大きくする必要があります。FG-Hは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。

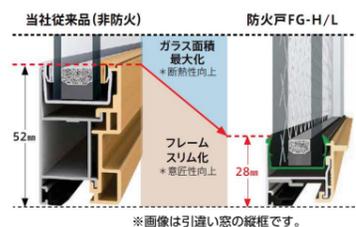

高断熱を追求し
ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。

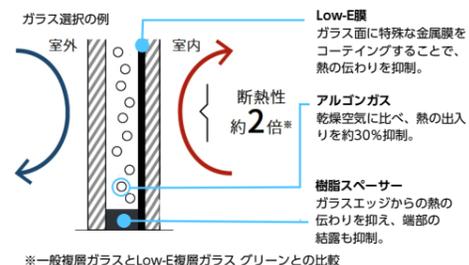

ハイブリッド構造で
フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。防火戸FG-H（ブリッジ枠）の引違い窓は、アルミ型材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサマーブレイク構造を下枠に採用しています。




※画像はイメージです。
※1防火戸FG-H（レール間カバー枠）の下枠はサマーブレイク構造ではありません。

FIX窓



縦すべり出し窓
カムラッチ

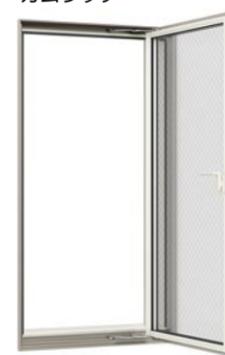

横すべり出し窓
カムラッチ



高所用横すべり出し窓



内倒し窓



内倒し窓



枠付縦面格子



カラーバリエーション

| | | | | | |
|-----|------|----------|---------|-----------|------------|
| | ブラック | オータムブラウン | シャイングレー | ナチュラルシルバー | ホワイト |
| 外観色 | | | | | |
| 内観色 | | | | | |
| | ブラック | クリエモカP | クリエラスクP | クリエパールP | プレシャスホワイトP |



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202205007838

株式会社 LIXIL